

KLINKER-RIEMCHEN EXKLUSIV KOLLEKTION



Klinker-Zentrale®

Brandneue Exklusiv Kollektionen



drei neue Kollektionen
in bis zu 5 Formaten verfügbar
Wasseraufnahme < 3%
Sonderlängen bis zu 600mm möglich

Die wichtigsten Argumente

- Hochwertige, wertbeständige Oberflächen
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch unterschiedliche Formate
- Attraktive neue Farben und Strukturen

Klinker-Riemchen bieten enormes Gestaltungspotential und sind auf modernen Fassaden immer wieder gefragt, vor allem auch als Schlussbeschichtung auf Wärmedamm-Verbundsystemen.

Um unseren Kunden weitere Anreize zu bieten, haben wir unser umfangreiches Programm erneut stark erweitert und um mehr als 60 exklusive Sorten ergänzt.

Gesteinsfarben und Erdtöne waren die klassischen Grundlagen für die Kreation der neuen Sorten. Diese haben wir neu interpretiert und daraus moderne Unikate mit einzigartigen Oberflächen entwickelt.

So können Bauherren, Architekten und Planer Klinkerfassaden exakt nach ihren Vorstellungen und Entwürfen gestalten, sowohl im Objektbau als auch am Ein- oder Mehrfamilienhaus.

EXKLUSIV #1

FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL / SCHALEN	WASSERAUFNAHME
NF 240 x 71 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
DF 240 x 52 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
LDF 290 x 52 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
LF 490 x 40 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
LF 490 x 52 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%

Diese Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.




R 1308



R 1314



R 1361

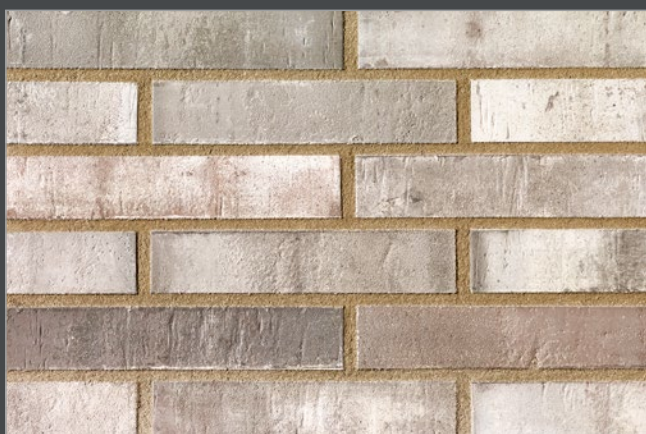

R 1338



R 1321



R 1359



R 1301



R 1313



R 1347

EXKLUSIV #1

FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL / SCHALEN	WASSERAUFNAHME
NF 240 x 71 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
DF 240 x 52 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
LDF 290 x 52 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
LF 490 x 40 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
LF 490 x 52 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%

Diese Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.



R 1304



R 1302



R 1360



R 1357



R 1327



R 1304



R 1320



R 1322



R 1310

EXKLUSIV #1

FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL / SCHALEN	WASSERAUFNAHME
NF 240 x 71 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
DF 240 x 52 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
LDF 290 x 52 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
LF 490 x 40 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
LF 490 x 52 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%


Diese Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.



R 1344



R 1340

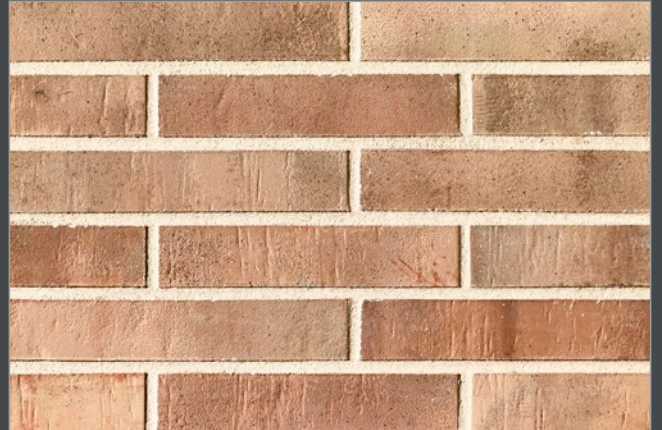

R 1345



R 1362



R 1311

EXKLUSIV #1

FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL / SCHALEN	WASSERAUFNAHME
NF 240 x 71 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
DF 240 x 52 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
LDF 290 x 52 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
LF 490 x 40 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
LF 490 x 52 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%

Diese Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.




R 1312




R 1330



R 1358

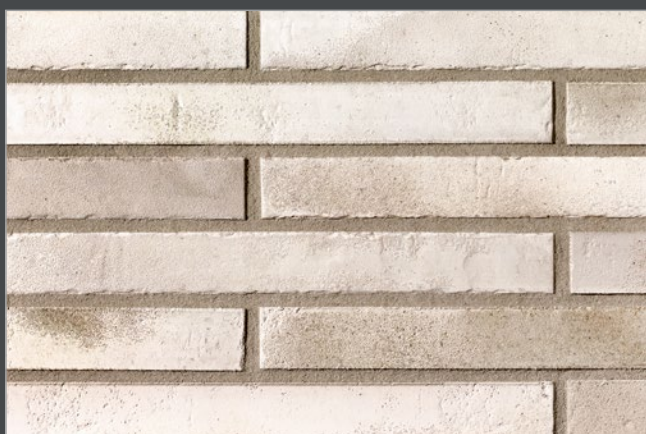

R 1315

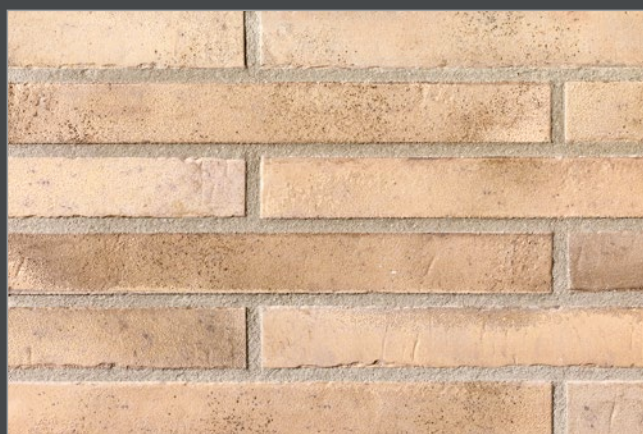

R 1326



R 1346



R 1363



R 1312



R 1328

EXKLUSIV #1

FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL / SCHALEN	WASSERAUFNAHME
NF 240 x 71 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
DF 240 x 52 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
LDF 290 x 52 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
LF 490 x 40 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
LF 490 x 52 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%

Diese Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.



R 1305



R 1342



R 1337



R 1325



R 1305

EXKLUSIV #1

FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL / SCHALEN	WASSERAUFNAHME
NF 240 x 71 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
DF 240 x 52 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
LDF 290 x 52 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
LF 490 x 40 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
LF 490 x 52 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%

Diese Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.



R 1329



R 1323



R 1307



R 1349



R 1334



R 1303



R 1336



R 1333




R 1329

EXKLUSIV #2


FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL / SCHALEN	WASSERAUFNAHME
NF 240 x 71 mm	14 mm	verfügbar / geklebt	↙ 3%
DF 240 x 52 mm	14 mm	verfügbar / geklebt	↙ 3%
LDF 290 x 52 mm	14 mm	verfügbar / geklebt	↙ 3%




R 1354

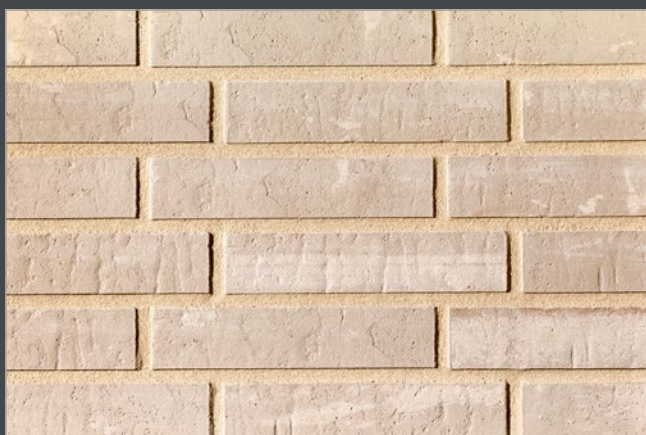

R 1339

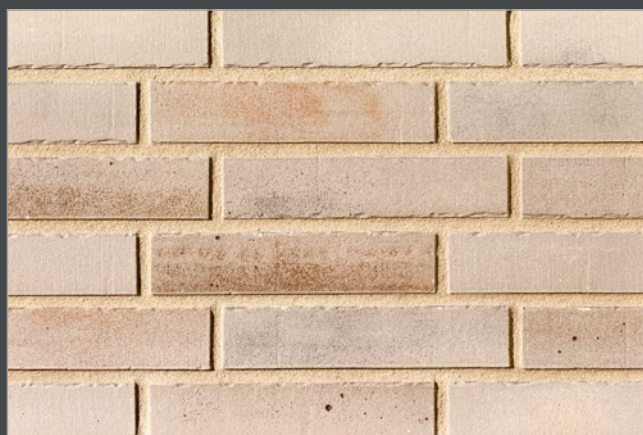

R 1341

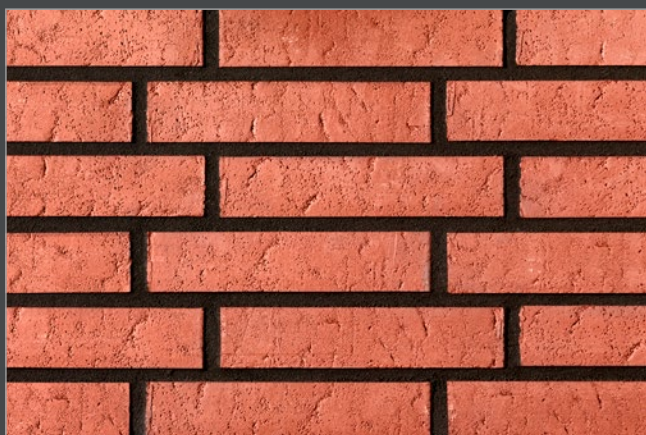

R 1350




R 1318

EXKLUSIV #2


FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL / SCHALEN	WASSERAUFNAHME
NF 240 x 71 mm	14 mm	verfügbar / geklebt	◀ 3%
DF 240 x 52 mm	14 mm	verfügbar / geklebt	◀ 3%
LDF 290 x 52 mm	14 mm	verfügbar / geklebt	◀ 3%



R 1324

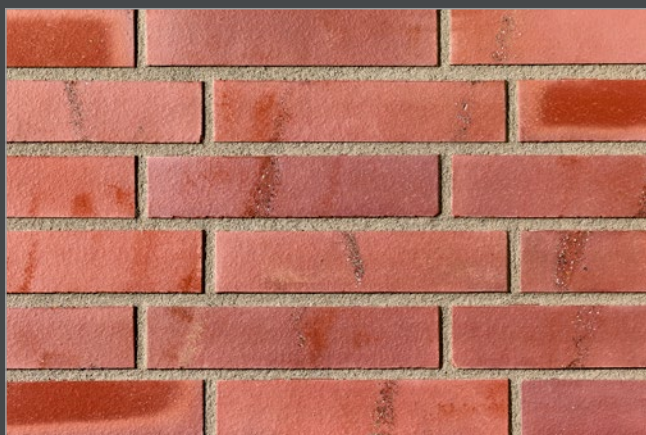

R 1353

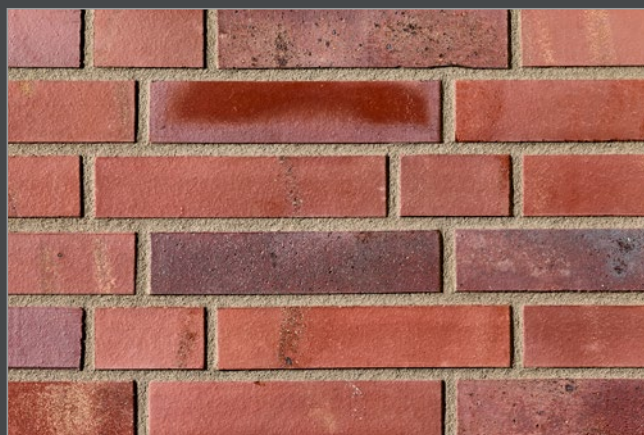

R 1355




R 1352



R 1356

EXKLUSIV #3

FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL / SCHALEN	WASSERAUFNAHME
NF 240 x 71 mm	14 mm	verfügbar / geklebt	◀ 3%
DF 240 x 52 mm	14 mm	verfügbar / geklebt	◀ 3%
LDF 290 x 52 mm	14 mm	verfügbar / geklebt	◀ 3%

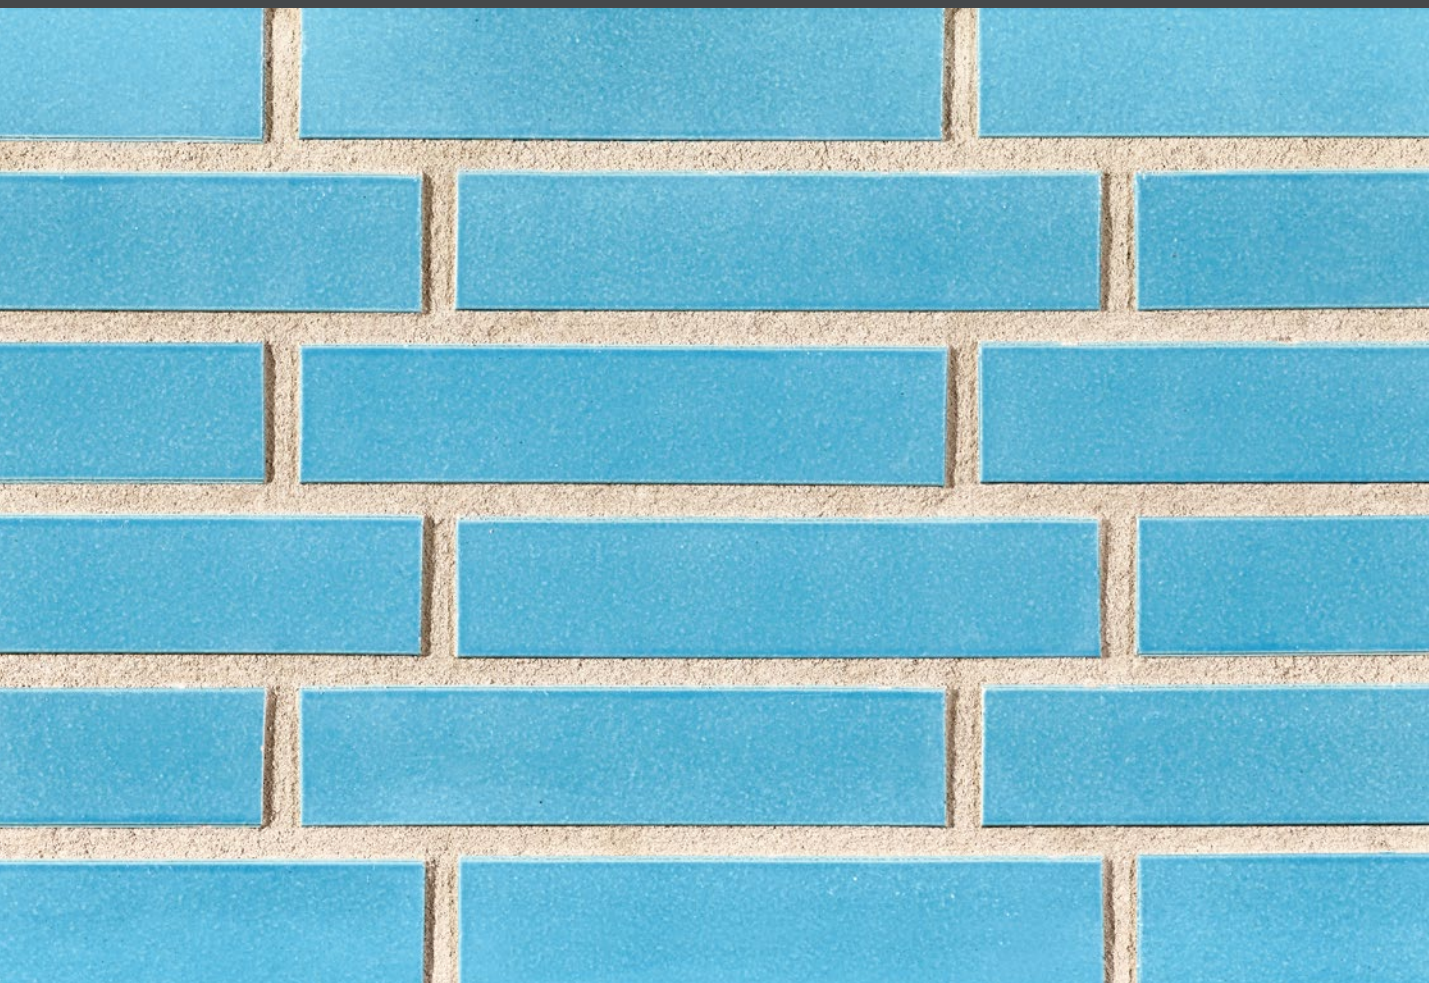

R 1309




R 1316



R 1306



R 1343

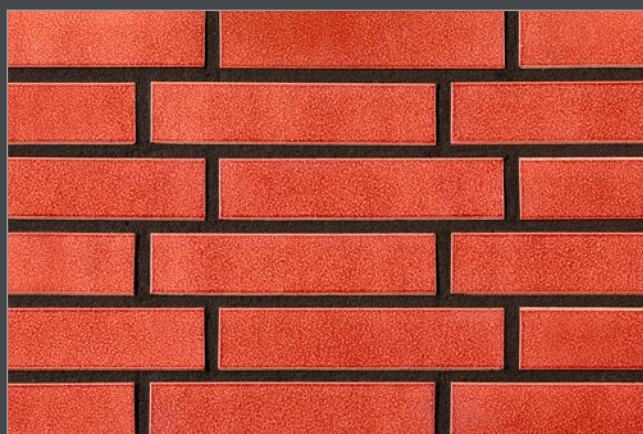


R 1351




R 1317



R 1332

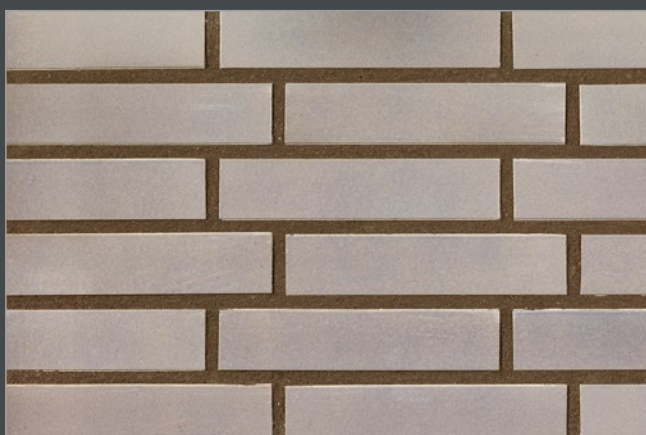

R 1335

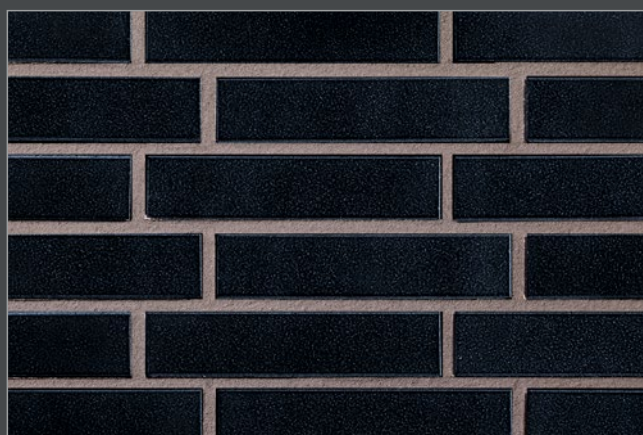

R 1348

Klinker-Riemchen Kollektion Exklusiv #1

KLINKER-ZENTRALE GmbH
Im Hof 6
51580 Reichshof-Erdingen

Klinker-Riemchen nach EN 14411 Alb

Tel.: (02297) 9110 - 0
Fax: (02297) 7110
info@klinker.de

■ Artikel

R1301, R1302, R1303, R1304, R1305, R1307, R1308, R1310, R1311, R1312, R1313, R1314, R1315, R1320, R1321, R1322, R1323, R1325, R1326, R1327, R1328, R1329, R1330, R1333, R1334, R1336, R1337, R1338, R1340, R1342, R1344, R1345, R1346, R1347, R1349, R1357, R1358, R1359, R1360, R1361, R1362, R1363

■ Verfügbare Formate

NF	240 x 12 x 71 mm
DF	240 x 12 x 52 mm
LDF	290 x 12 x 52 mm
LF	490 x 12 x 40 mm
LF	490 x 12 x 52 mm

■ Technische Daten

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-3	< 1,5 %
Biegezugfestigkeit	EN ISO 10545-4	≥ 32 N/mm ²
Bruchlast	EN ISO 10545-4	> 1.666 N,
Widerstand gegen Verschleiß	EN ISO 10545-6 (ugl) EN ISO 10545-7 (gl)	PEI 4
Wärmeausdehnung	EN ISO 10545-8	5,5 x 10 ⁻⁶ mmK ⁻¹
Temperaturwechselbeständigkeit	EN ISO 10545-9	erfüllt
Widerstand gegen Haarrisse	EN ISO 10545-11	erfüllt
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	erfüllt
Porenradienmaximum	DIN 18515-1	> 0,2 µm
Mittleres Porenvolumen	DIN 18515-1	> 20 mm ³ /g

■ Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Datenblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können bei Ihrem technischen Berater angefordert werden.

Stand: Februar 2020

www.klinker.de

Klinker-Riemchen

Kollektion Exklusiv #2

Klinker-Riemchen nach EN 14411 Alb

KLINKER-ZENTRALE GmbH
 Im Hof 6
 51580 Reichshof-Erdingen

Tel.: (02297) 9110 - 0
 Fax: (02297) 7110
 info@klinker.de

■ Artikel

R1318, R1324, R1339, R1341, R1350, R1352, R1353, R1354, R1355, R1356

■ Verfügbare Formate

NF	240 x 14 x 71 mm
DF	240 x 14 x 52 mm
LDF	290 x 14 x 52 mm

■ Technische Daten

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-3	< 3 %
Biegezugfestigkeit	EN ISO 10545-4	≥ 25 N/mm ²
Bruchlast	EN ISO 10545-4	> 1.666 N,
Widerstand gegen Verschleiß	EN ISO 10545-6 (ugl) EN ISO 10545-7 (gl)	n.p.d.
Wärmeausdehnung	EN ISO 10545-8	5,5 x 10 ⁻⁶ mmK ⁻¹
Temperaturwechselbeständigkeit	EN ISO 10545-9	erfüllt
Widerstand gegen Haarrisse	EN ISO 10545-11	erfüllt
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	erfüllt
Porenradienmaximum	DIN 18515-1	> 0,2 µm
Mittleres Porenvolumen	DIN 18515-1	> 20 mm ³ /g

■ Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Datenblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können bei Ihrem technischen Berater angefordert werden.

Stand: Februar 2020

Klinker-Riemchen

Kollektion Exklusiv #3

KLINKER-ZENTRALE GmbH
 Im Hof 6
 51580 Reichshof-Erdingen

Klinker-Riemchen nach EN 14411 Alb, glasiert

Tel.: (02297) 9110 - 0
 Fax: (02297) 7110
 info@klinker.de

■ Artikel

R1306, R1309, R1316, R1317, R1319, R1331, R1332, R1335, R1343, R1348, R1351

■ Verfügbare Formate

NF	240 x 14 x 71 mm
DF	240 x 14 x 52 mm
LDF	290 x 14 x 52 mm

■ Technische Daten

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-3	< 3 %
Biegezugfestigkeit	EN ISO 10545-4	≥ 25 N/mm ²
Bruchlast	EN ISO 10545-4	> 1.666 N,
Widerstand gegen Verschleiß	EN ISO 10545-6 (ugl) EN ISO 10545-7 (gl)	n.p.d.
Wärmeausdehnung	EN ISO 10545-8	5,5 x 10 ⁻⁶ mmK ⁻¹
Temperaturwechselbeständigkeit	EN ISO 10545-9	erfüllt
Widerstand gegen Haarrisse	EN ISO 10545-11	erfüllt
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	erfüllt
Porenradienmaximum	DIN 18515-1	> 0,2 µm
Mittleres Porenvolumen	DIN 18515-1	> 20 mm ³ /g

■ Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Datenblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.


Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können bei Ihrem technischen Berater angefordert werden.

Stand: Februar 2020

Die KLINKER-ZENTRALE

Seit fast 40 Jahren sind wir eines der führenden Unternehmen für Klinker, Verblender und Pflasterklinker in Deutschland.

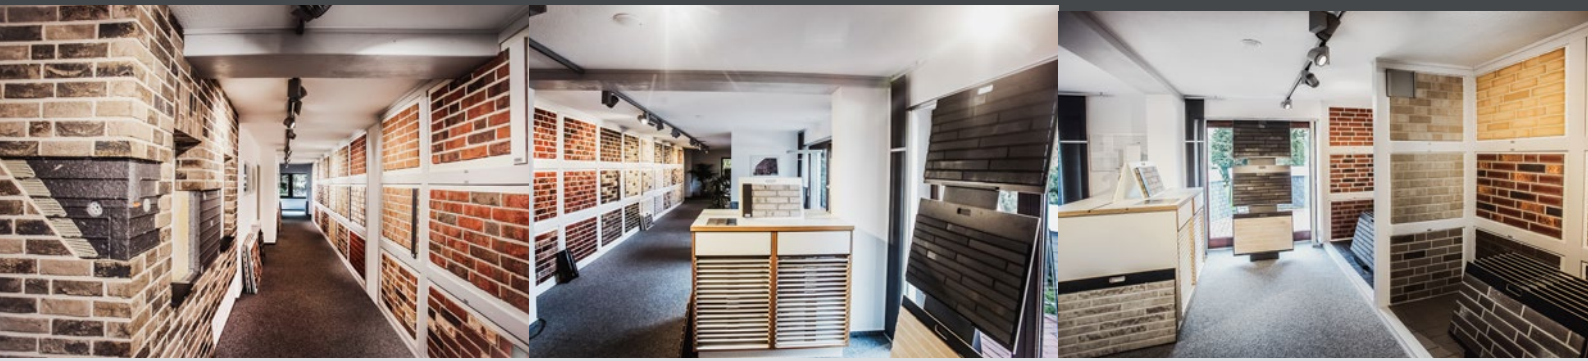

UNSER SHOWROOM

In unserem Showroom in Reichshof-Erdingen erwarten Sie Muster von weit über 300 Sorten Klinker, Klinker-Riemchen und auch Pflasterklinkern. Lassen Sie sich von der Vielfalt der Farben, Strukturen und Formate inspirieren.



Besuchen Sie unsere Ausstellung in Reichshof - Erdingen

Klinker-Zentrale GmbH
Im Hof 6
51580 Reichshof-Erdingen

Telefon: (02297) 91 10 -0
Telefax: (02297) 71 10
E-Mail: info@klinker.de

Unsere Geschäftszeiten:

Montag - Freitag: 07:30 - 18:00 Uhr
Samstag: 09:00 - 13:00 Uhr

Besuchen Sie unsere Ausstellung in Schlieren

Klinker-Zentrale Schweiz AG
Ringstr. 1
CH-8952 Schlieren

Telefon: +41 43 544 34 40
Telefax: +41 43 544 34 45
E-Mail: schweiz@klinker.de

Gerne beraten wir Sie in Schlieren nach vorheriger Absprache.



Klinker-Zentrale[®]

www.klinker.de

KLINKER-ZENTRALE GmbH

Im Hof 6

51580 Reichshof-Erdingen

Tel.: (02297) 9110 - 0

Fax: (02297) 7110

info@klinker.de